


## SEPARATORI DI GOCCE TEP-SP 130

Per i modelli: EWK, EWB, EWK-I, EWK-C, EWK-E EWK-D/DC/DE

Oltre ai benefici ed alle proprietà del polipropilene, la tecnologia esclusiva

**SANIPACKING**® aggiunge i seguenti vantaggi:

- Impedisce la crescita della Legionella e di altri batteri sulla superficie
- Controllo del biofilm, inibendo quasi totalmente la Pseudomonas Aeruginosa, il componente più importante del biofilm nella maggioranza dei sistemi di acqua industriale
- Lunga durata. Resistente al lavaggio con acqua in pressione. Mantiene la sua efficacia in condizioni normali come minimo da tre a cinque anni
- Non contiene ne metalli pesanti ne arsenico
- Perdita di gocce estremamente bassa: fra 0,0005% e 0,0007% della portata
- Certificato di efficienza in accordo a CTI-ATC-140 *Drift Losses Isokinetic Test* ed EUROVENT OM-14-2009

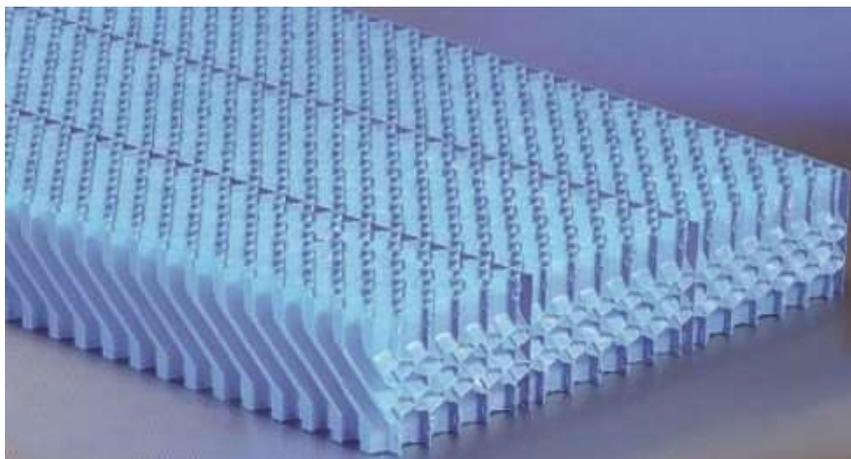

**Materiale:**

**Polipropilene con trattamento Antilegionella**

**Dimensioni: 2400 x 600 x 130 mm**

*Adattabile alle misure richieste dal cliente.*



**dPde palma**  
thermofluid

Viale Papa Giovanni XXIII, 195  
70124 Bari (BA) - Italy  
Tel. 080.561.08.00 - Fax 080.561.31.73  
info@thermofluid.it