

SUPPORTI A RULLO


Tipo: SL 10

Applicazioni

La sella SL è un elemento di appoggio per tubazioni coibentate, ma può essere impiegata anche in tubazioni non coibentate per ridurre ulteriormente l'attrito della tubazione nella parte dello scorrimento. Progettata specificamente per essere abbinata ad un supporto a rullo OS e OSS, la sella SL garantisce una corretta installazione della tubazione, in quanto evita il contatto tra il rullo del supporto e la tubazione stessa.

Installazione

Lato a V, appoggiato alla tubazione, lato piano in scorrimento sul rullo del supporto.

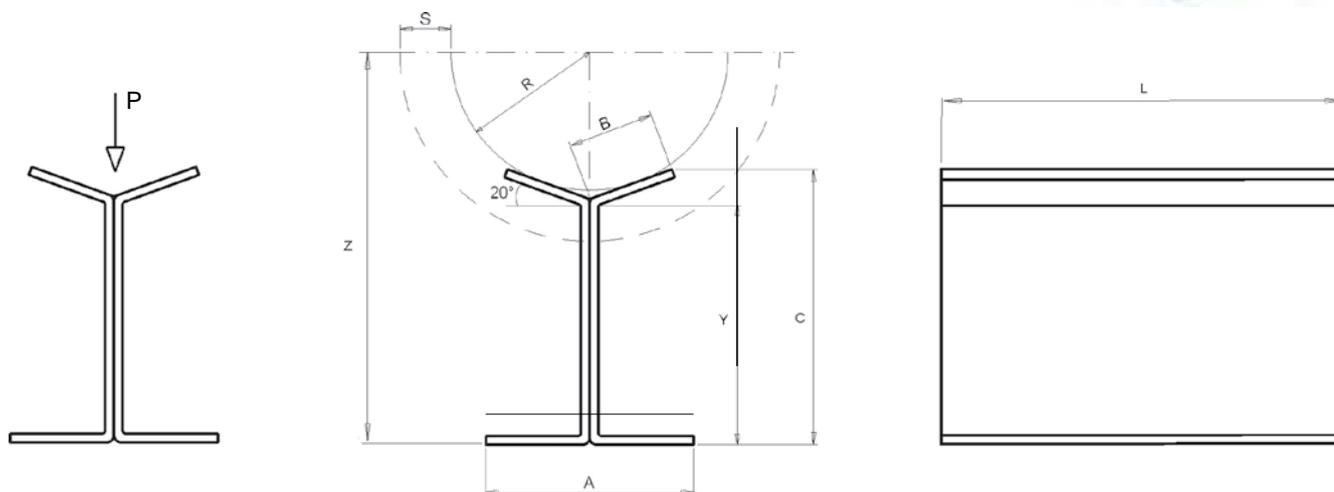

GRANDEZZA	P [Kg]
10	300

TIPO	DIAMETRO TUBAZIONE		CARICO [Kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L lunghezza [mm]	S coibent. [mm]	Y [mm]
	MIN [mm]	MAX [mm]							
SL 10	0	80	300	60	25	80	200	40	69